Deutsch

Mikrofon-Modul mit Supernieren / Keulencharakteristik. Passend für die Griff + Speise-Module K 3 N (niederohmig, symmetrisch, 3-pol. DIN-Stecker), K 3 U (wie K 3 N, jedoch mit XLR-Stecker) und K 30 AV (niederohmig, umsymmetrisch, 8-pol. Stecker).
Besonders geeignet für Reportagen, Filmproduktionen etc.

Technische Daten

Übertragungsbereich	50 - 15 000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckgradienten-Interferenzempfänger
Richtcharakteristik	Superniere / Keule
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1000 Hz (mit K 3 N)	5 mV / Pa ± 2,5 dB
Störspannungsabstand nach DIN 45 405 und CCIR 468 - 2	>67 dB

Änderungen, vor allem zum technischen Fortschritt, vorbehalten.

English

Microphone module with supercardioid / club shaped directional characteristic. Suitable for grip + powering modules K 3 N (low-impedance, balanced, 3-pin DIN connector), K 3 U (same as K 3 N, but with XLR connector) and K 30 AV (low-impedance, unbalanced, 8-pin connector). Especially suitable for reporting, film production etc.

Technical data

Frequency response	50 - 15 000 Hz
Acoustical mode of operation	pressure gradient interference transducer
Directional characteristic	supercardioid / club shaped
Sensitivity at 1 kHz (with K 3 N)	5 mV / Pa ± 2,5 dB
S/N ratio according to DIN 45 405 and CCIR 468 - 2	>67 dB

We reserve the right to alter specifications, in particular with regard to technical improvements.

Français

Module microphonique avec un caractéristique de directivité supercardioïde / lobe pour les poignées d' alimentation K 3 N (à faible impédance, symétrique, fiche tripolaire), K 3 U (comme K 3 N, mais avec fiche XLR) et K 30 AV (à faible impédance, asymétrique, fiche à 8 pôles).
Applicable en particulier pour des reportages, des productions cinématographiques etc.

Caractéristiques techniques

Bande passante	50 - 15 000 Hz
Principe acoustique	capteur de gradient d' interférence
Directivité	supercardioïde / lobe
Facteur de transmission à vide à 1 kHz (avec K 3 N)	5 mV/ Pa ± 2,5 dB
Rapport signal bruit selon DIN 45 405 et CCIR 468 - 2	> 67 dB

Modifications, surtout dans l' intérêt du progrès technique, réservées.

Sennheiser electronic KG D 30892 Wedemark Tel. 05130/600-0 Printed in Germany
11/87 18759/A05

Italiano

Modulo microfonico con caratteristica direttiva a supercardioide / clava. Adatto per modulo alimentatore K 3 N (a bassa impedenza, simmetrico, connettore DIN tripolare), K 3 U (come K 3 N, ma con connettore XLR) e K 30 AV (a bassa impedenza, asimmetrico, connettore ad 8 poli). Particolarmente indicato per reportage, filmati ecc.

Dati tecnici

Gamma di frequenza	50 - 15 000 Hz
Caratteristica acustica	trasduttore a gradiente di pressione ad interferenza
Direttività	supercardioide / clava
Coefficiente di transmissione a vuoto a 1000 Hz (con K 3 N)	5 mV / Pa ± 2,5 dB
Rapporto segnale/disturbo a norma DIN 45405 e CCIR 468-2	> 67 dB

Con riserva di modifiche tecniche.

Español

Micrófono modular con característica supercardioide o de cañón (según la frecuencia). Puede ser empleado en combinación con el mango y módulo de alimentación K 3 N (clavija DIN tripolar de baja impedancia, simétrica), K 3 U (como K 3 N, pero con clavija XLR), y K 30 AV (clavija de 8 polos, de baja impedancia, asimétrica). Especialmente adecuado para reportajes, producción de películas, etc.

Datos técnicos

Margen de transmisión	50 - 15000 Hz
Funcionamiento acústico	gradiente de presión - receptor de interferencias
Característica direccional	supercardioide / de cañón
Factor de transmisión de campo en circuito abierto a 1000 Hz (con K 3 N)	5 mV / Pa ± 2,5 dB
Relación de tensión de interferencia según DIN 45 405 y CCIR 468 - 2	> 67 dB

Nos reservamos el derecho de modificación, sobre todo en interés del progreso técnico.

Frequenzkurve / Frequency response / Courbe de fréquence / Risposta in frequenza / Respuesta en frecuencia

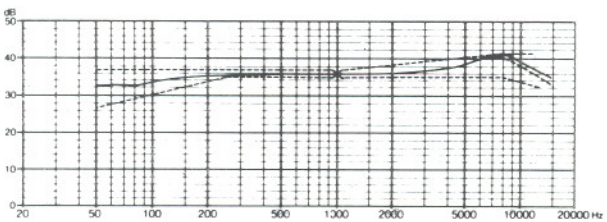

Richtdiagramm / Directional diagram / Diagramme de directivité / Diagramma polare / Diagrama de la directividad